

# GlobalLink 520

www.victronenergy.com



GlobalLink 520





Accessoires inbegrepen bij de GlobalLink 520



Optioneële LTE-M-antenne voor buitenshuis, om aan een muur te bevestigen

LTE-M puck-antenne voor buitenshuis (ANT100200200)

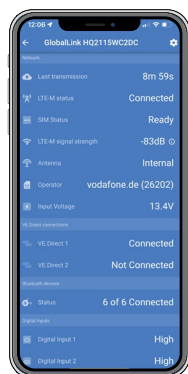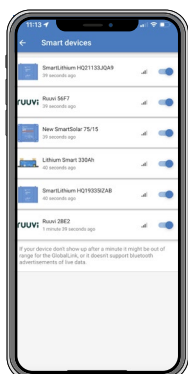

De GlobalLink 520 verbindt je remote Victron systeem of individuele producten met VRM, ons online [Victron Remote Management portal](#). In dat portaal kunt u stroom en historische systeemwerking bewaken – zoals accuspanning en laadstatus – van overal ter wereld. VRM is gratis te gebruiken.

Uniek is de voorgeïnstalleerde en vooruitbetaalde SIM-kaart: de GlobalLink is inclusief 5 jaar 4G LTE-M verbinding SIM-kaarten kopen en en onderhouden is niet noodzakelijk.

### Functies

- Smart apparaat<sup>1)</sup> en VE.Direct ondersteuning: Verbind tot 10 Victron Smart-producten via BLE en twee vastbedrade VE.Direct apparaten.
- VRM-bewaking: Bewaak de laadstatus van de accu, het stroomverbruik, de stroomopbrengst van de PV, het aggregaat en de netspanning, of controleer de temperatuurmetingen. Controleer waarschuwingen en voer diagnostische controles uit.
- RuuviTag-ondersteuning Deze sensoren maken via BLE verbinding en zijn eenvoudig in te stellen met behulp van VictronConnect. Alle gegevens, zoals temperatuur, vochtigheid en luchtdruk, zijn rechtstreeks beschikbaar in VRM.
- Ondersteuning voor aangepaste SIM-kaarten.
- Eenvoudige montage en configuratie: De GlobalLink 520 is op de muur te monteren. De Bluetooth-functie maakt een snelle verbinding en eenvoudige configuratie mogelijk via onze VictronConnect-app.

<sup>1)</sup>Raadpleeg de [GlobalLink 520 handleiding](#) voor ondersteunde Victron-producten die via Bluetooth verbonden kunnen worden.

GlobalLink 520	ASS030543020		
Voedingsspanning	8 – 70 VDC		
Stroomverbruik	Gemiddeld met open relais	Gemiddeld met gesloten relais	
	12 V	20 mA	40 mA
	24 V	10 mA	20 mA
	48 V	5 mA	10 mA
Montage	Muur		
Ingang verbindingen			
VE.Direct-poorten (altijd geïsoleerd)	2		
Ruuvitag-ondersteuning	Ja		
Direct uitlezen via Bluetooth	Ja (sluit tot 10 extra Smart-apparaten aan via BLE)		
Digitale ingangen	2		
Relais	1 x NO/NC DC tot 30VDC: 2A AC: 0.5A, 125VAC		
Aansluiting uitgang			
Bluetooth	Ja		
WiFi	Nee		
Mobiel	CAT M1 (LTE-M) 17 banden ondersteund door 699 Mhz tot 2690 Mhz (totale wereldwijde ondersteuning) De banden die momenteel worden ondersteund zijn 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66		
Afmetingen			
Externe afmetingen (h x b x d)	123 x 67 x 23 mm		
Bereik bedrijfstemperatuur	-20 tot +50 °C		
Overige			
Antenne	Interne en SMA-connector voor optionele externe antenne		
SIM-kaart vanuit fabriek inbegrepen	Vooruitbetaalde 1nce data SIM voor 5 jaar connectiviteit		
Ondersteuning voor aangepaste SIM	Ja		
Optionele externe LTE-M SMA-M-antenne	Antenne voor wandmontage buitenshuis	3 meter	ANT100200100
	Puck-antenna voor buitenshuis	3 meter	ANT100200200
<b>Opmerkingen</b>			
1. Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie over de GlobalLink 520 de productpagina, de handleiding en de pagina's van onze gemeenschap: <a href="https://www.victronenergy.nl/panel-systems-remote-monitoring/globallink-520">https://www.victronenergy.nl/panel-systems-remote-monitoring/globallink-520</a> <a href="https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_520/ml/index-nl.html">https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_520/ml/index-nl.html</a> <a href="https://community.victronenergy.com/topics/65904/globallink.html">https://community.victronenergy.com/topics/65904/globallink.html</a>			